

با تشکر از شما برای خرید محصول هایبانگ
لطفا بررسی کنید که آیا این محصول دقیقا همان کالایی است که شما سفارش داده اید.
قبل از استفاده از محصول لطفا این کتابچه راهنمای دستورالعمل را با دقت مطالعه کنید.
لطفا برای بازبینی در هر زمان دلخواه، دقتزچه را نگاه دارید.



کنترل و تجهیزات صنعتی
نمایندگی انحصاری هایبانگ کره در ایران

www.sivancarno.ir
sivancarno.co


فرکانس متر و تاکو متر دیجیتالی سری FA8

ویژگیها:

- صفحه نمایش بزرگ LED
- دقت بقالی اندازه گیری، عملکرد پایدار
- برای اندازه گیری فرکانس و دور می باشد.
- برای اندازه گیری فرکانس AC می باشد
- سایز پل: 48Hx96W
- تاریخ تنظیم ضریب پیش مقیاس



کد مدل:

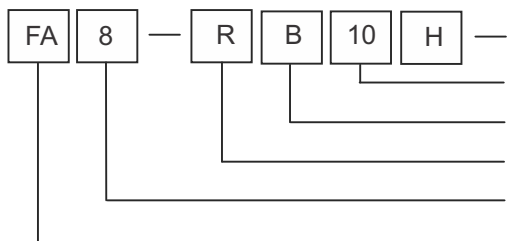

خطی: فرکانس متر/تاکو متر اندازه گیری فرکانس H:AC

10: شماره طراحی

A: نقطه نمایشگر B: یک خروجی آلارم

R: دارای خروجی رله خالی: نقطه نمایشگر

سایز پل: 48Hx96W (mm) میلی متر

FA: فرکانس متر/تاکو متر سری FA فرکانس متر AC


مدل نمایشگر:

مدل	سایز (mm)	صفحه نمایش	فانکشن	سطح سیگنال ورودی	آلارم
FA8-A10	48H × 96W	دو خطی ۴ رقم	فرکانس تاچو	L:0~2Vdc H:5~30Vdc	No
FA8-RB10	48H × 96W	دو خطی ۴ رقم	فرکانس تاچو	L:0~2Vdc H:5~30Vdc	یک آلارم
FA8-A10H	48H × 96W	دو خطی ۴ رقم	فرکانس AC	60~450VAC	No
FA8-RB10H	48H × 96W	دو خطی ۴ رقم	فرکانس AC	60~450VAC	یک آلارم


مشخصات فنی:

فانکشن	برای اندازه گیری فرکانس یا دور
حالت ورودی	Frequency/Tacho: L:0~2V, H: 5~30VDC. I AC Frequency: 60~450VAC
رنج اندازه گیری	Frequency: 0.1~5000Hz, I AC Frequency: 0.1~1000Hz, Tacho: 6~9999RPM
دقت اندازه گیری	±0.1% (25°C ±5°C)
توان مصرفی	≤3VA
امپدانس ورودی	FA8-**10 ≥10K Ω, FA8-**10H ≥300K Ω
نقطه ایشار	بدون نقطه اعشاری: Tacho, (نقطه اعشاری شناور) Frequency/AC Frequency: 00.00~0000
سرعت پاسخگویی	حدود 0.5S
حداکثر نمایش	9999
رطوبت محیط عملکرد	≤85% RH
دمای محیط عملکرد	0~50°C
منبع تغذیه	AC 220V 50Hz
منبع تغذیه سنسور	DC18V ±5V
وزن	350g
مقاومت ایزولاسیون	AC 2000V 1min
امپدانس ایزولاسیون	DC 500V ≥100M Ω


صفحه نمایش پنل:

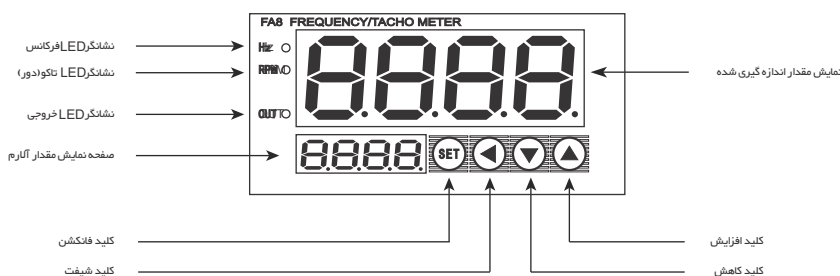


ترکیب پیکربندی:

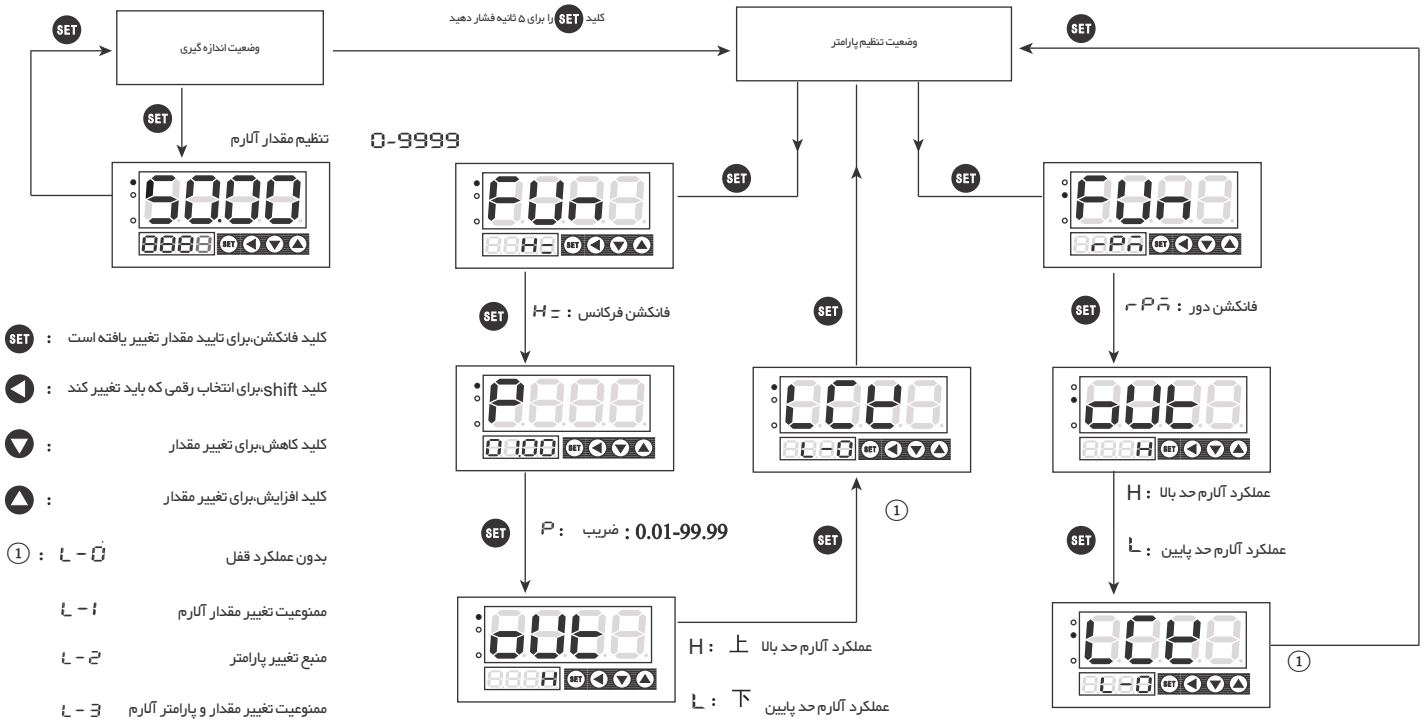

ابعاد:

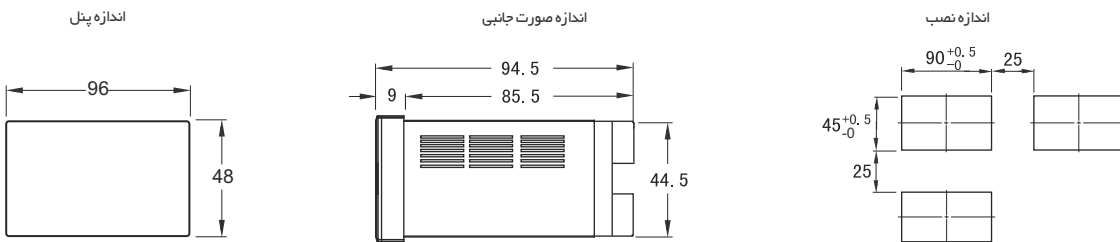

نمودار منطق خروجی:

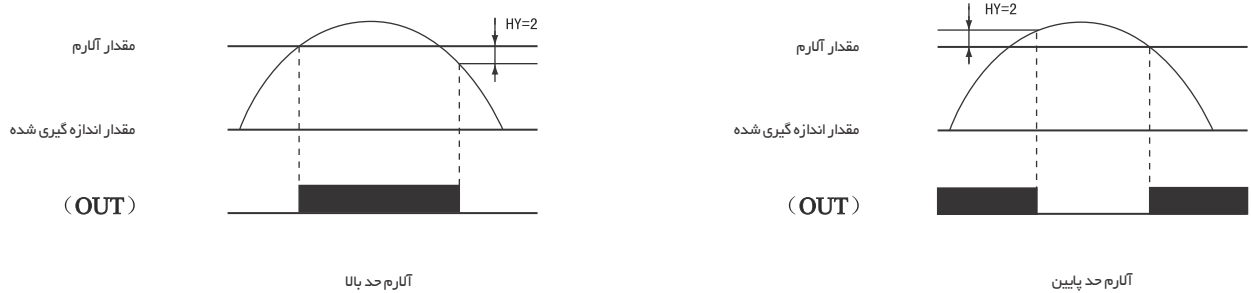

نقشه اتصالات:

